


マンション戸別改修に適した商品仕様

Point 室内施工・足場レスによる半日施工

戸別改修では部分的に足場を設置することは大がかりになるうえ、足場のコストもかかり、現実的ではありません。マドリモ 断熱窓 マンション用なら工事が室内からの施工で完結できるため、足場を用意する必要がありません！

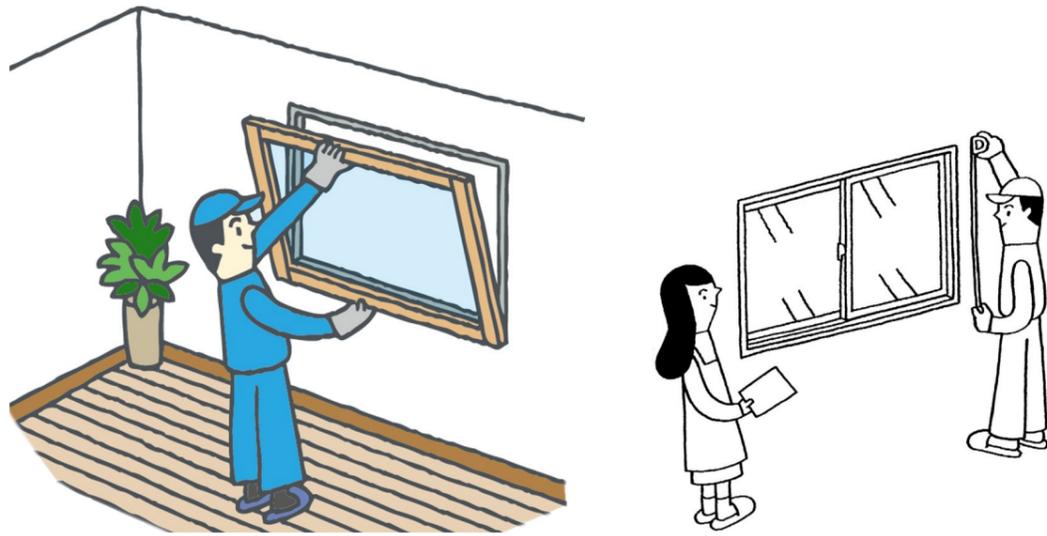

Point 中低層にも対応可能な性能を担保

中層階でも安心してご採用いただけるS-5※1・W-5性能を実現しています

●マドリモ 断熱窓 マンション用 耐風圧性能別階数の目安


	マドリモ 耐風圧性能	階数(参考)	計算条件			
			建築物の高さ	基準風速	地表面粗度区分	正圧 (Pa)
仙台市・宇都宮市・富山市	S-5 (2,400Pa)	20階	60	30m/s	Ⅲ	2,091 (負圧)
	S-4 (2,000Pa)	18階	55			1,885
東京23区・大阪市・名古屋市	S-5 (2,400Pa)	16階	50	34m/s	Ⅲ	2,331
	S-4 (2,000Pa)	8階	25			1,983

※上記表は各エリアの建物の高さ別風圧力に対し、上記で示した条件等で階高3mと仮定した場合のマドリモ断熱窓マンション用が対応できる階数の目安を記載しています。ご採用の際は設置する階高に対して性能を満たしているかを必ずご確認ください。

※1 一部サイズではS-4となります。


Point かんたん現調で作図レス・曲げ物禁物不要

現場調査キットを当てるだけでかんたんに取付確認ができるため、作図をする必要もありません。また、さまざまな既設枠に対応した汎用性の高い部材や部品をパッケージ化しているため、現場で別途曲げ金物を用意する必要がなく納めていただけます。

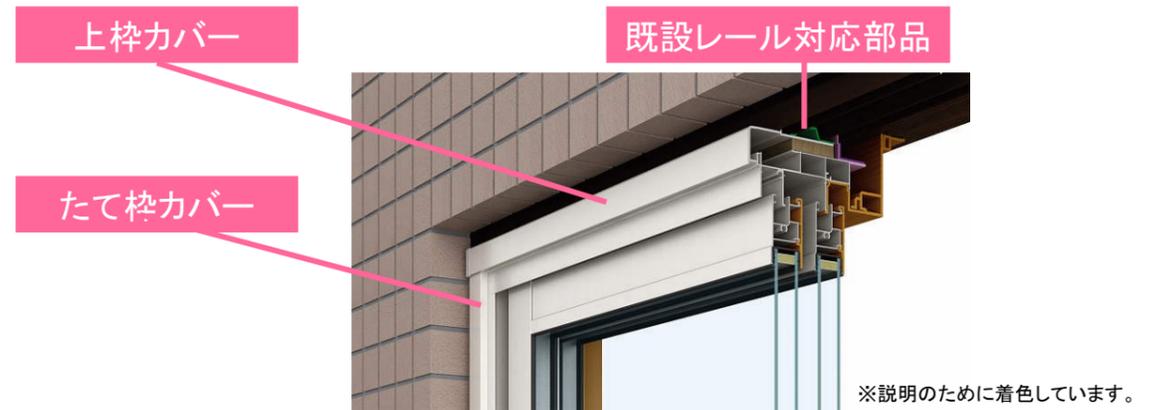

Point 気密シートと水密材による安心の2重バリア

水密材で雨水の浸入を防ぎ、既設枠と新設枠の間の気密シートで室内外に密閉された状態に。また、シーリング作業が不要のため、中層階でも身を乗り出して作業をすることもありません。

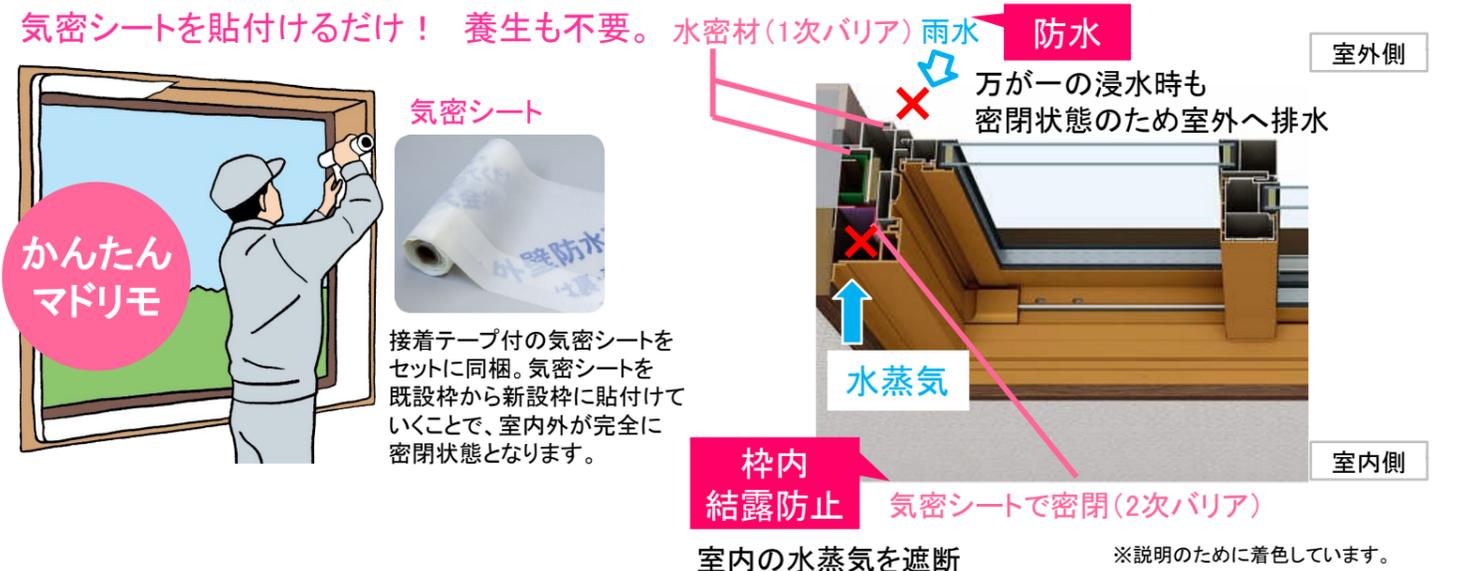

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。